


4Z27 3-asser

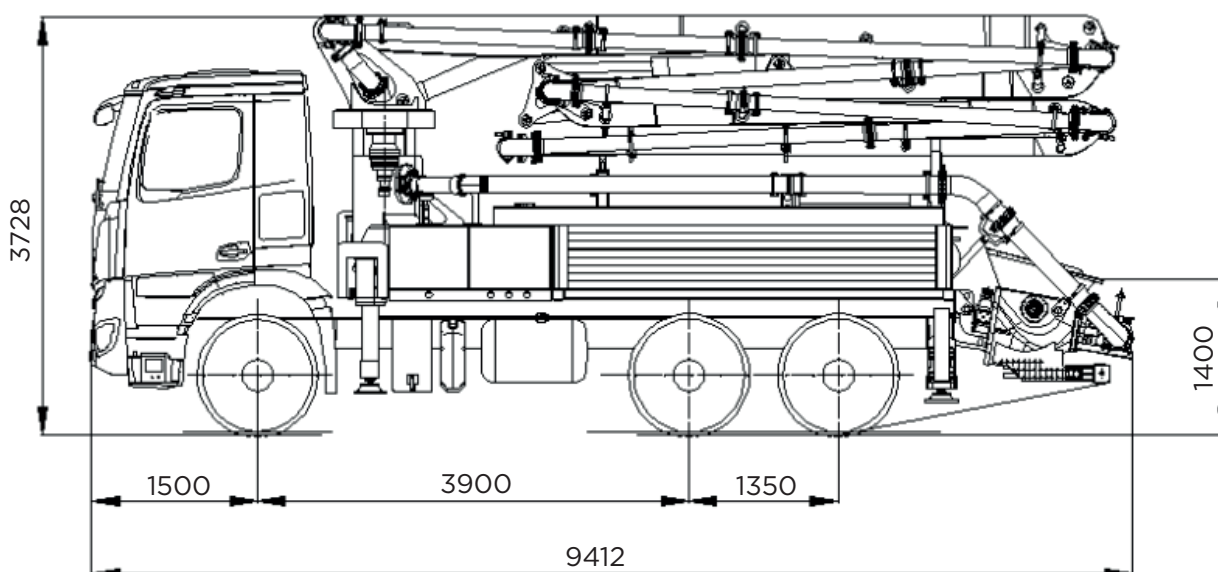

DE AFMETINGEN ZIJN INFORMATIEF EN AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN SAMENSTELLING VAN DE TRUCK


POMPGROEP XJG5210

MAX. BETONDEBIET*	117 M ³ /U
MAX. WERKDruk*	70 BAR
MAX. AANTAL SLAGEN	28/MIN
SLAGLENGTE	1600 MM
DIAMETER BETONCILINDER	230 MM
INHOUD BETONBAK	550 L

*DE VERMELDE GEGEVENS ZIJN THEORETISCHE WAARDEN
EN KUNNEN NIET GELIJKTIJDIG BEHAALD WORDEN.




- AANGEDREVEN VIA TRANSMISSIE PTO VAN DE TRUCK
- S-VALVE GEMAAKT VAN SLIJTVAST STAAL
- SLIJTRING EN SLIJTPLAAT MET COMPENSATIESYSTEEM MET INLEG VAN TUNGSTEN CARBIDE STEEL
- HYDRAULISCH AANGEDREVEN EN TEMPERATUUR GESTUURDE OLIEKOELER
- MENGERS MET DEMONTEERBARE SCHOEPEN (HARDOX®)
- AUTOMATISCHE VETSMERING HYDRAULISCH AANGEDREVEN
- DUBBELWANDIGE UITGANGSBOCHT 7" MET SPOELGAT
- BETONCILINDERS MET HARD VERCHROOMDE BINNENWAND
- EENVOUDIG ONTWERPEN OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM
- ELEKTRO-HYDRAULISCHE STURING POMPGROEP
- AFZONDERLIJKE VOEDING VOOR POMP- EN OMSLAGCILINDERS ONDERSTEUND MET ACCUMULATOR
- BRANDSTOFBESPARENDE DEBIET- EN TOERENTALREGELING
- HYDRAULISCHE POMPEN MET VARIABELE OPBRENGST
- ALUMINIUM DEKSEL MET 2 LED WERKLAMPEN



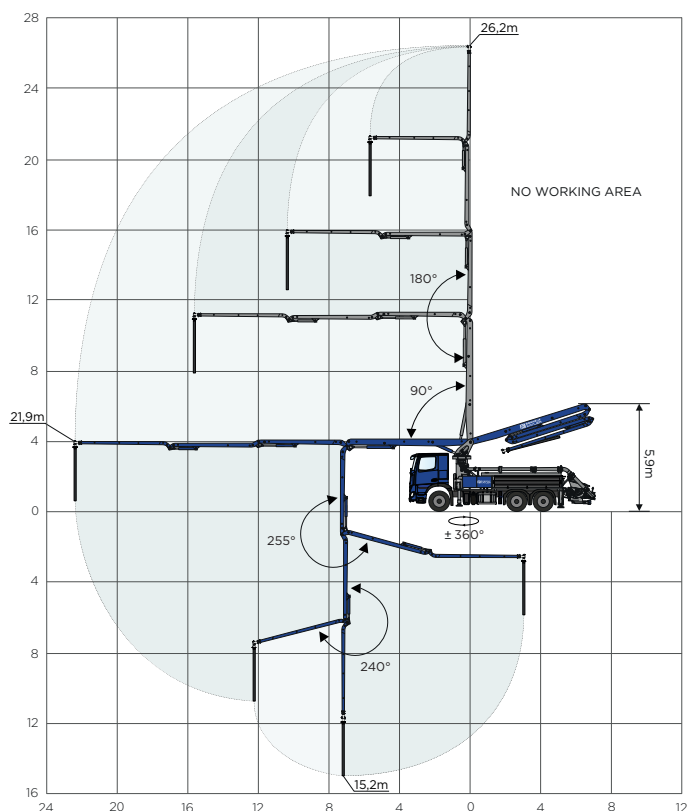


GIEK 4Z27


MATERIAAL	CONSTRUCTIESTAAL MET HOGE STERKTE
STERKTEBEREKENING	FEM ANALYSE
OPBOUW	TYPE 'Z'
AANTAL SECTIES	4
MAX. VERTICAAL BEREIK	26,2 M
MAX. HORIZONTAAL BEREIK	21,9 M
MAX. DIEPTE BEREIK	15,2 M
MIN. HOOGTE OPENEN	5,9 M
ROTATIEHOEK	± 360°
DRAAIHOEKEN	90°- 180°- 255°- 240°
STUURVENTIEL	PROPORTIONEEL
MAX. HYDRAULISCHE WERKDRUK	350 BAR
BUIZENSET	Ø 5" (DN 125)
EINDSLANG	Ø 5" (DN 125) - 3 M

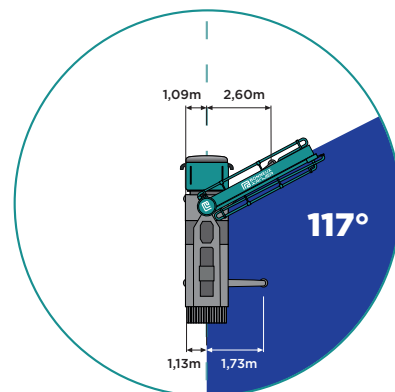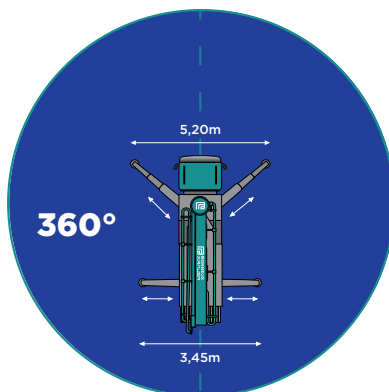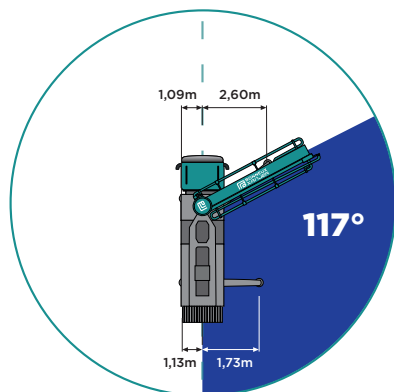

RADIOBEDIENING
2 ZENDERS + 1 ONTVANGER

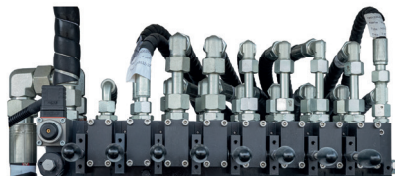

HYDRAULISCH
GIEK VERDEELBLOK

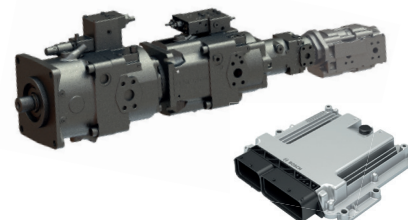

HYDRAULISCHE POMPEN
ELEKTRONISCHE BESTURINGSEENHEID
BODAS HARDWARE
CONTROLLER RC-SERIE

ONZE PRODUCTEN ZIJN CONTINU IN ONTWIKKELING, WAARDOOR SPECIFICATIES KUNNEN VARIËREN