


4Z28

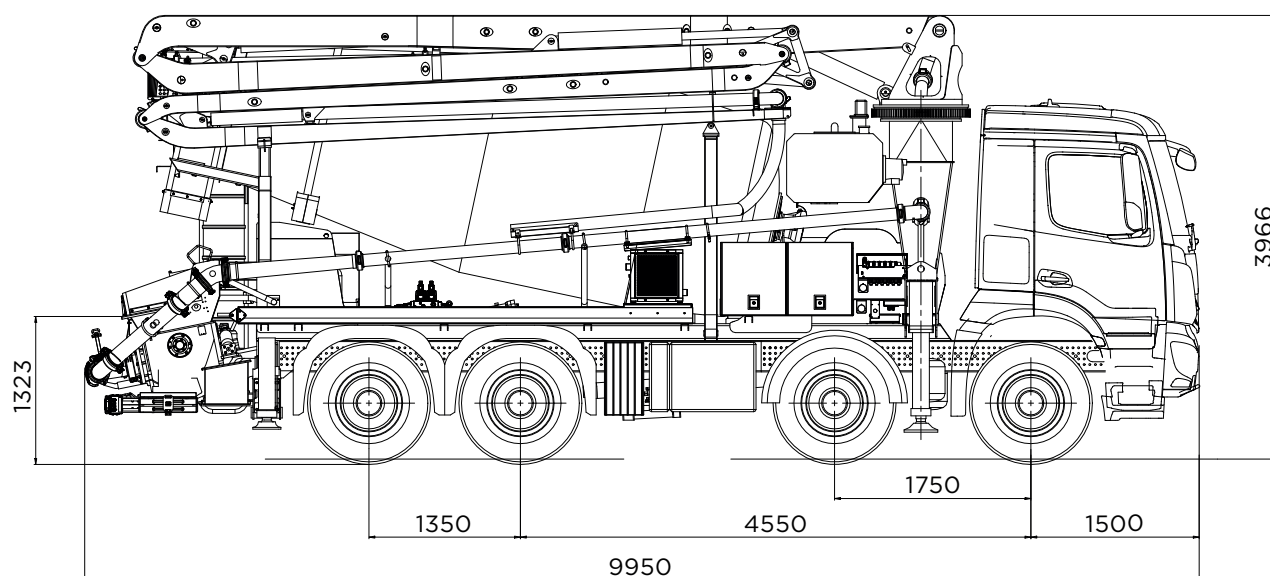

DE AFMETINGEN ZIJN INFORMATIEF EN AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN SAMENSTELLING VAN DE TRUCK

POMPGROEP XJG5320

MAX. BETONDEBIET*	60 m ³ /U
MAX. WERKDRUK*	75 BAR
MAX. AANTAL SLAGEN	31/MIN
SLAGLENGTE	1000 MM
DIAMETER BETONCILINDER	200 MM
INHOUD BETONBAK	500 L

*DE VERMELDE GEGEVENS ZIJN THEORETISCHE WAARDEN
EN KUNNEN NIET GELIJKTIJDIG BEHAALD WORDEN.





MIXERTROMMEL 8,5 m³

NOMINALE CAPACITEIT	8,5 m ³
GEOMETRISCH VOLUME	12,0 m ³
DRAAISNELHEID	0 - 15/MIN
WATERTELLER	0 - 500 L
MATERIAAL	QSTE 500®

- AANGEDREVEN VIA TRANSMISSIE PTO VAN DE TRUCK
- S-VALVE GEMAAKT VAN SLIJTVAST STAAL
- SLIJTRING EN SLIJTPLAAT MET COMPENSATIESYSTEEM (INLEG VAN TUNGSTEN CARBIDE STEEL)
- ELEKTRISCH AANGEDREVEN EN TEMPERATUUR GESTUURDE OLIEKOELER
- MENGERS MET DEMONTEERBARE SCHOEPEN (HARDOX®)
- AUTOMATISCHE VETSMERING HYDRAULISCH AANGEDREVEN
- DUBBELWANDIGE UITGANGSBOCHT 5" MET SPOELGAT
- BETONCILINDERS MET HARD VERCHROOMDE BINNENWAND
- OPEN EENVOUDIG HYDRAULISCHE SYSTEEMSTRUCTUUR
- ELEKTRO-HYDRAULISCHE STURING POMPGROEP
- AFZONDERLIJKE VOEDING VOOR POMP- EN OMSLAGCILINDERS ONDERSTEUND MET ACCUMULATOR
- BRANDSTOFBESPARENDE DEBIET- EN TOERENTALREGELING
- HYDRAULISCHE POMPEN MET VARIABELE OPBRENGST




GIEK 4Z28	
MATERIAAL	CONSTRUCTIESTAAL MET HOGE STERKTE
STERKTEBEREKENING	FEM ANALYSE
OPBOUW	TYPE 'Z'
AANTAL SECTIES	4
MAX. VERTICAAL BEREIK	28,2 M
MAX. HORIZONTAAL BEREIK	24,1 M
MAX. DIEPTE BEREIK	16,5 M
MIN. HOOGTE OPENEN	7,0 M
ROTATIEHOEK	± 360°
DRAAIHOEKEN	90°- 180°- 252°- 258°
STUURVENTIEL	PROPORTIONEEL
MAX. HYDRAULISCHE WERKDRUK	315 BAR
BUIZENSET	Ø 4" (DN 100)
EINDSLANG	Ø 4" (DN 100) - 3 M

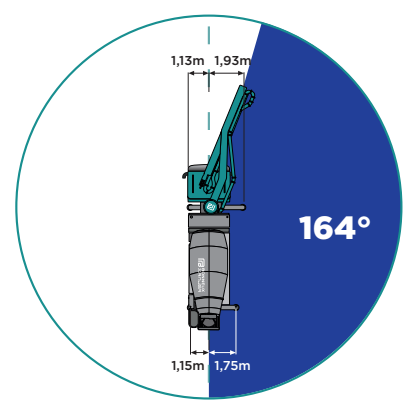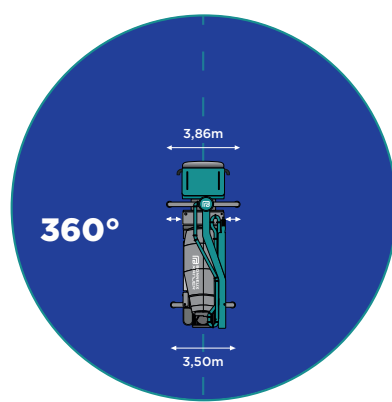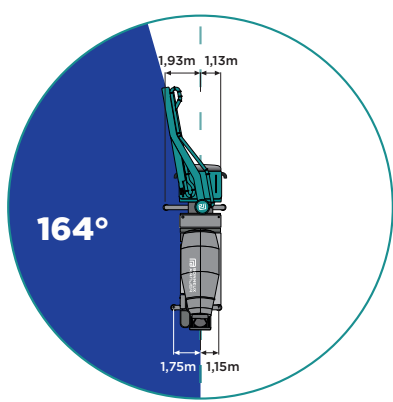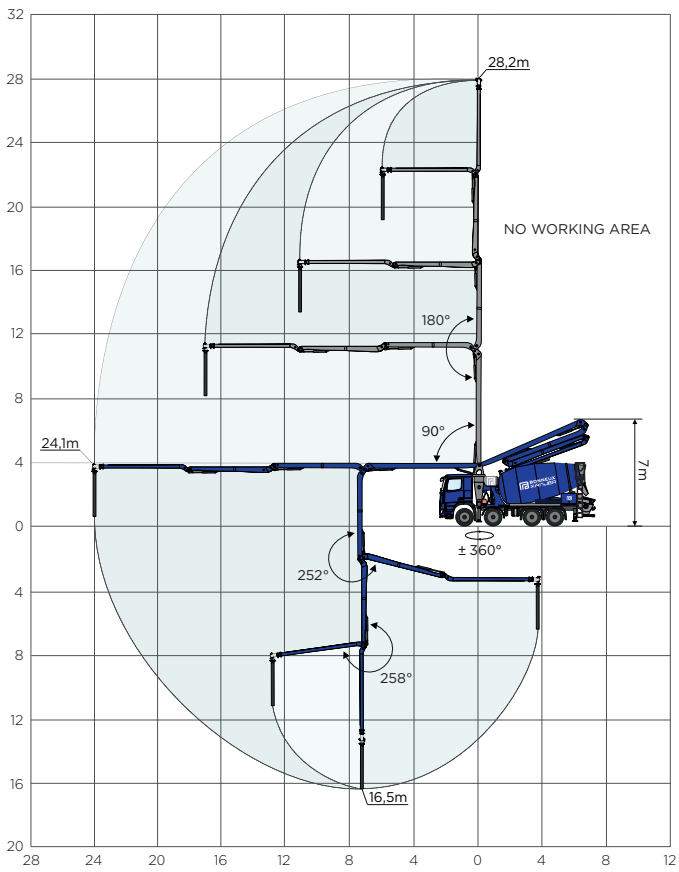

RADIOBEDIENING
2 ZENDERS + 1 ONTVANGER



HYDRAULISCHE POMPEN

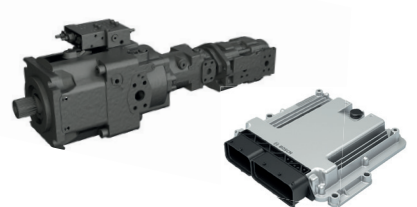

HYDRAULISCHE POMPEN
ELEKTRONISCHE BESTURINGSEENHEID
BODAS HARDWARE
CONTROLLER RC-SERIE

ONZE PRODUCTEN ZIJN CONTINU IN ONTWIKKELING, WAARDOOR SPECIFICATIES KUNNEN VARIËREN