

PRODUCTCATALOGUS



Automatische lasrobot met koeling voor het lassen van enkel- en dubbelwandige betonbuizen



Slangenpers voor het op maat maken van betonslangen



Test - demontage en montage bank voor alle types van hydraulische cilinders



Betrouwbaar x kwaliteit x innovatie

Uw betrouwbare partner in betonpompen

Sinds de oprichting in 1994 door Rohnny Bonneux heeft Bonneux Machinery zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in de wereld van betonpompen en pompmixers. Vanuit Sint-Truiden, België, opereert ons toegewijde team van 20 vakmensen dagelijks om klanten de beste machines en service te bieden.

Met meer dan 1000 verkochte betonpompen en pompmixers bewijst Bonneux Machinery keer op keer zijn expertise en betrouwbaarheid. Daarnaast zijn we de exclusieve importeur van Bonneux Xanjer betonpompen voor Europa, waarmee we innovatieve en hoogwaardige pompoplossingen aanbieden voor de bouwsector.

Kwaliteit en service zonder compromis

Bij Bonneux Machinery draait alles om betrouwbaarheid, innovatie en een ongeëvenaarde service. Of u nu eindklant of dealer bent, wij garanderen een perfecte service op maat van uw behoeften.

- x **Korte communicatielijnen** - direct en efficiënt contact voor snelle oplossingen
- x **Groot assortiment reserveonderdelen** - minimale stilstand, maximale productiviteit
- x **Maatwerk afwerking** - afgestemd op uw specifieke eisen en werkomgeving
- x **In-house team van topingenieurs en monteurs** - expertise en vakmanschap onder één dak
- x **Altijd in ontwikkeling** - we blijven innoveren om de beste oplossingen te bieden

Innovatie en kwaliteit in eigen huis

Bij Bonneux Machinery investeren we in de nieuwste technologieën en brengen zo onze machines tot het hoogste niveau. Dankzij ons geavanceerde machinepark, samen met onze ervaren ingenieurs en monteurs, kunnen we maatwerk leveren terwijl we de hoogste kwaliteit garanderen.

- x **Gekoelde lasrobot** - perfect lassen van dubbelwandige buizen op maat
- x **Unieke slangenpers voor betonslangen** - snelle service voor op maat gemaakte betonslangen
- x **Professionele spuitcabine** - personalisatie van accessoires
- x **Hefbruggen voor vrachtwagens** - efficiënt onderhoud en snelle service
- x **Knip- en plooi bank** - nauwkeurig maatwerk in metaalbewerking
- x **Revisie van hydraulische cilinders** - revisiebank met zeer hoog koppel- en testmodule

Met deze moderne apparatuur garanderen we een efficiënte, uitgebreide en vlotte service.

Met Bonneux Machinery kiest u voor meer dan een machine - u kiest voor een partner die met u meedenkt en altijd een stap verder gaat.

SYSTEEM VOOR EINDSLANG - BETONPOMP



BETONSLANG

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BSMK4003E	Eindslang 4" - 100mm met 1 VIC binnenzijde geharde koppeling 4"½, lengte = 3m
BSMK5003E	Eindslang 5" - 125mm met 1 VIC binnenzijde geharde koppeling 5"½, lengte = 3m
BON062	Reductieslang 4" - 100mm naar 3" - 75mm met koppeling van 4"½, lengte = 3m
BON077	Reductieslang 5" - 125mm naar 3" - 75mm met koppeling van 5"½, lengte = 3,5m
BON054	Reductieslang 5" - 125mm naar 4" - 100mm met koppeling van 5"½, lengte = 3,5m
BSMK5001	Betonslang 5" - 125mm met 2 VIC binnenzijde geharde koppelingen 5"½, lengte = 1m

COMPLEET:



RESERVEONDERDELEN:



BETONAFSLUITER

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BON005	Betonafsluiter 4" - compleet
BON030	Betonafsluiter 5" - compleet
BM4SL45400	Luchtbalg 4"
BM5SL45400	Luchtbalg 5"
BON001	Luchtventiel
BM9201201	Ontluchttingsventiel
BMSIL14FB	Geluiddemper



VEILIGHEIDSKOORD


ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BON056	Veiligheidskoord met haak 4"
K1601S	Valbescherming

SLANGKLEM

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BON057	Slangklem 5"



SYSTEEM VOOR EINDSLANG - POMPMIXER

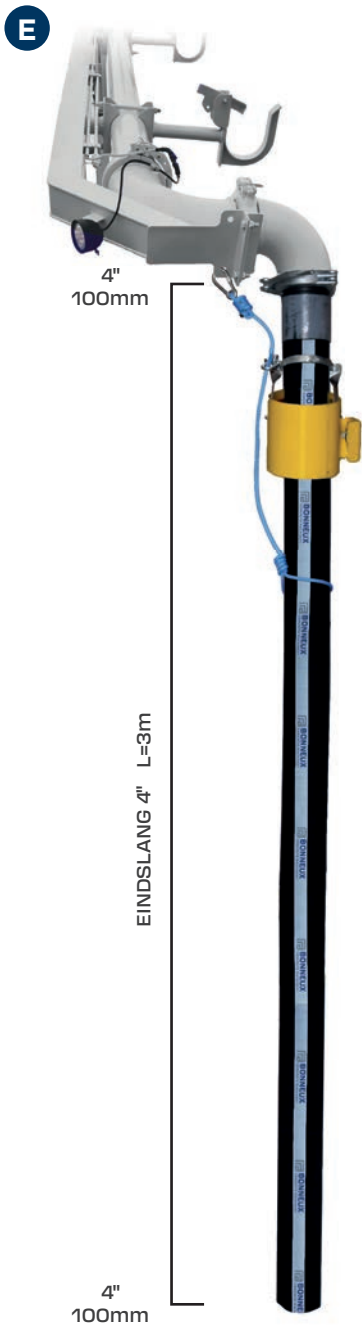

BSMK4004E

BETONSLANG

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BSMK4003E	Eindslang 4" - 100mm met 1 VIC binnenzijde geharde koppeling 4"½, lengte = 3m
BON062	Reductieslang 4" - 100mm naar 3" - 75mm met koppeling van 4"½, lengte = 3m

COMPLEET:



BON005

RESERVEONDERDELEN:



BMSIL14FB



BON001



BM9201201



BM4SL45400

BETONAFSLUITER

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BON005	Betonafsluiter 4" - compleet
BM4SL45400	Luchtbalg 4"
BON001	Luchtventiel
BM9201201	Ontluchtingsventiel
BMSIL14FB	Geluiddemper



BON056



K1601S



BON057

VEILIGHEIDSKOORD

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BON056	Veiligheidskoord met haak 4"
K1601S	Valbescherming

SLANGKLEM

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BON057	Slangklem 5"


GEHARDE SLIJTVASTE KOPPELINGEN



BETONSLANGEN MET KOPPELINGEN
werkdruk: 85bar - 4 staallagen

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BSMK300-3/4/5/6*	Slang 3" - 76mm met 2 VIC geharde koppelingen 3"
BSMK400A-3/4/5/6*	Slang 4" - 100mm met 2 VIC geharde koppelingen 4"
BSMK400-3/4/5/6*	Slang 4" - 100mm met 2 VIC geharde koppelingen 4"½
BSMK500-3/4/5/6*	Slang 5" - 125mm met 2 VIC geharde koppelingen 5"½

BETONSLANGEN OP ROL op maat gemaakt	
ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BS300P	Betonslang 3" - 76mm
BS400P	Betonslang 4" - 100mm
BS500P	Betonslang 5" - 125mm

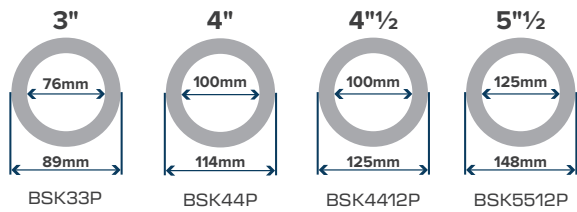

GEHARDE KOPPELINGEN

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BSK33P	Koppeling - VIC - 3" voor slang 76mm
BSK44P	Koppeling - VIC - 4" voor slang 100mm
BSK4412P	Koppeling - VIC - 4"½ voor slang 100mm
BSK5512P	Koppeling - VIC - 5"½ voor slang 125mm

KWALITEITSCONTROLE BETONSLANGEN

3" BETONSLANGEN

PRODUCTTYPE	TESTTYPE	BINNENZIJDE	BUITENZIJDE
3" rubber betonslang met staaldraad Binnen -/buiten- diameter van de slang: 76mm/99mm	Treksterkte	130kgf/cm ²	140kgf/cm ²
	Rek na breuk	150%	350%
	Hardheid	77-85 shore A	58-66 shore A
	Werkdruk	85bar	
Vervaardigd uit natuurlijke en synthetische rubber bestand tegen slijt en weersomstandigheden	Barstdruk	200bar	
	Werktemperatuur	-30/+85°C	
Versterkt met 4 staaldraden	Buigradius	380mm	
	Gewicht	5,40kg/m	
KOPPELINGEN: Alle koppelingen zijn GEHARD met een speciaal WARMTEBEHANDELINGSPROCES 50-55 HRC alvorens de slangen te persen.			

4" BETONSLANGEN

PRODUCTTYPE	TESTTYPE	BINNENZIJDE	BUITENZIJDE
4" rubber betonslang met staaldraad Binnen -/buiten- diameter van de slang: 102mm/126mm	Treksterkte	130kgf/cm ²	140kgf/cm ²
	Rek na breuk	150%	350%
	Hardheid	77-85 shore A	58-66 shore A
	Werkdruk	85bar	
Vervaardigd uit natuurlijke en synthetische rubber bestand tegen slijt en weersomstandigheden	Barstdruk	200bar	
	Werktemperatuur	-30/+70°C	
Versterkt met 4 staaldraden	Buigradius	650mm	
	Gewicht	7,00kg/m	
KOPPELINGEN: Alle koppelingen zijn GEHARD met een speciaal WARMTEBEHANDELINGSPROCES tot 55 HRC alvorens de slangen te persen.			

5" BETONSLANGEN

PRODUCTTYPE	TESTTYPE	BINNENZIJDE	BUITENZIJDE
5" rubber betonslang met staaldraad Binnen -/buiten- diameter van de slang: 127mm/155mm	Treksterkte	140kgf/cm²	140kgf/cm²
	Rek na breuk	200%	350%
	Hardheid	76-82 shore A	58-66 shore A
	Werkdruk	85bar	
Vervaardigd uit natuurlijke en synthetische rubber bestand tegen slijt en weersomstandigheden	Barstdruk	200bar	
	Werktemperatuur	-30/+70°C	
Versterkt met 4 staaldraden	Buigradius	800mm	
	Gewicht	9,60kg/m	
KOPPELINGEN: Alle koppelingen zijn GEHARD met een speciaal WARMTEBEHANDELINGSPROCES tot 55 HRC alvorens de slangen te persen.			

AANLEGBUIZEN



1474174V

AANLEGBUIS 4"
2X flens 4"1/2 - 2,0MM - L= 3000MM

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
1474174V	Vanaf 1 stuk
	Vanaf 25 stuks
	Vanaf 50 stuks
	Vanaf 100 stuks



BONO10



BONO26

ACCESSOIRES

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BONO10	Betonschotel
BONO26	Betonhaak

REDUCTIES



REDUCTIES STANDAARD


ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING				
	Diameter 1	Flens 1	Diameter 2	Flens 2	Lengte/ Hoek
RED54512412L1000	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"1/2	1000mm
RED54512412L500	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"1/2	500mm
RED545124L1000	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"	1000mm
RED4343L1000	4" - 100mm	4"	3" - 76mm	3"	1000mm
RED434123L1000	4" - 100mm	4"1/2	3" - 76mm	3"	1000mm
RED434123L500	4" - 100mm	4"1/2	3" - 76mm	3"	500mm
RED43412314L1000	4" - 100mm	4"1/2	3" - 76mm	3"1/4	1000mm
RED54512412R90	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"1/2	90°



REDUCTIES RECHTSTREEKS POMPEN

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING					
	Type	Diameter 1	Flens 1	Diameter 2	Flens 2	Lengte/ Hoek
6024-910000-0000	XANJER MP	6" - 150mm	6" XJ	4" - 100mm	4"1/2	600mm
5236-910000-0010	XANJER 27 BC	7" - 175mm	7" XJ	5" - 125mm	5"1/2	600mm
RED7570RZ512L500	XANJER BC + SERMAC S8	7" - 175mm	7" ORZ F	5" - 125mm	5"1/2	500mm
BM_2024_001	MOUNTING PLATE FOR XANJER BC					
RED6560RZ512L500	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	800mm
RED6460RZ412L800	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	800mm
RED6560RZ512R90	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	5" - 125mm	5"1/2	90°
RED6460RZ412R90	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	90°
RED5450RZ412L500	SERMAC S6	5" - 125mm	5" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	500mm

BOCHTEN

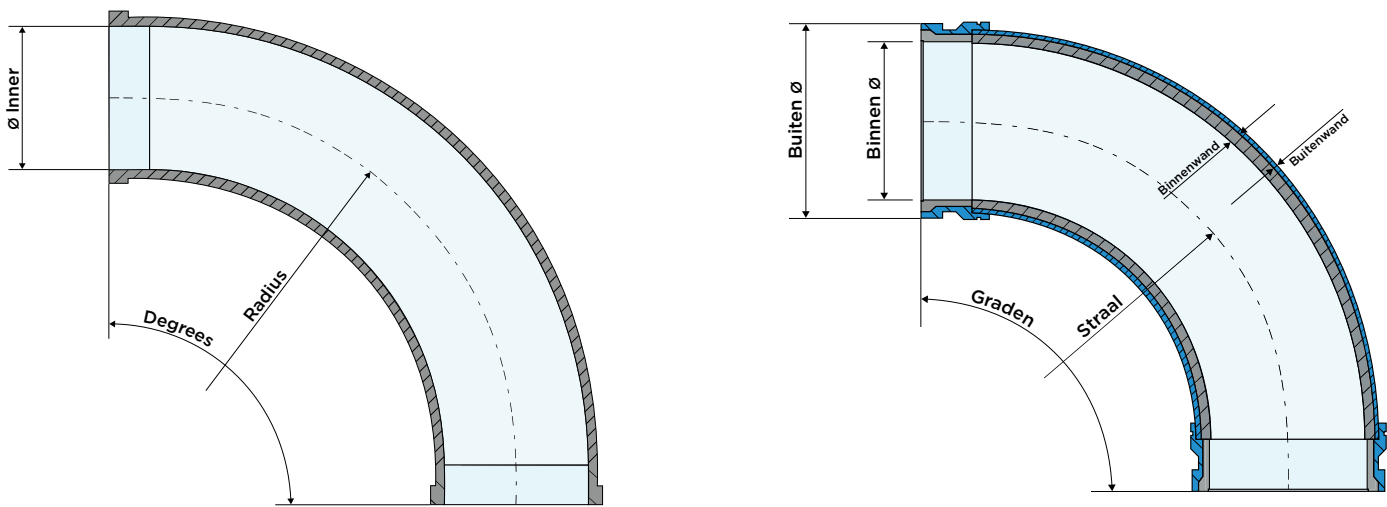

BOCHTEN - DN 125

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING			
		Flens	Graden	Straal
2083081	Enkelwandig ¹ 18mm	5"1/2	90°	R275
BON072		5"1/2	45°	R275
5058-100600-0010	Dubbelwandig ² 12mm + 3mm	5"1/2	90°	R180
5048-100200-1170		5"1/2	90°	R225
5058-100200-0110		5"1/2	90°	R275
2083176		5"1/2	45°	R275
2083177		5"1/2	30°	R275
2083181	Dubbelwandig ² 10mm + 3mm	5"1/2	35°	R240
1474436		5"1/2	35°	R315


BOCHTEN - DN 100

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING			
		Flens	Graden	Straal
2083085	Enkelwandig ¹ 18mm	4"1/2	90°	R275
2083111		4"1/2	45°	R275
2083134		4"1/2	90°	R180
2083149	Dubbelwandig ² 10mm + 3mm	4"1/2	90°	R275
2083151		4"1/2	90°	R180
BON086	Enkelwandig ¹ 7mm	4"	90°	R275
BON069		4"	90°	R180
BON070		4"	45°	R275

¹De enkelwandige bochten zijn vervaardigd uit gegoten staal.
²De binnenkant van de dubbelwandige bochten bestaat uit chroomcarbide, met hoge weerstand tegen slijtage.

Bovenstaande bochten behoren tot ons meest verkochte assortiment. Andere afmetingen of types zijn mogelijk op aanvraag.

BETONBUIZEN

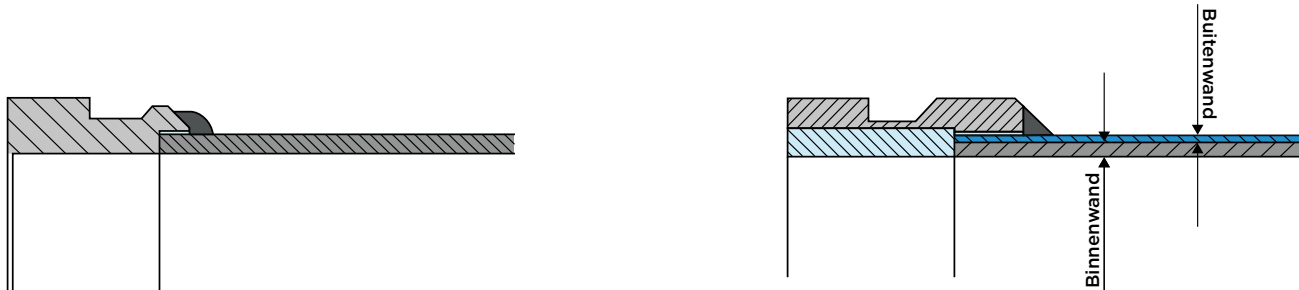

BETONBUIZEN 5" (DN125)

OMSCHRIJVING		Binnenwand	Buitenwand	Flens	Lengte
Dubbelwandig	GIEK	3,0mm	2,0mm	5"1/2	≤ 6000mm
	DEK	4,5mm	2,5mm	5"1/2	≤ 6000mm

BETONBUIZEN 4" (DN100)


OMSCHRIJVING		Binnenwand	Buitenwand	Flens	Lengte
Enkelwandig	GIEK	4,0mm	/	4"1/2	≤ 6000mm
	DEK	7,0mm	/	4"1/2	≤ 6000mm
Dubbelwandig	GIEK	2,5 mm	2,0mm	4"1/2	≤ 6000mm
	DEK	2,5mm	2,0mm	4"1/2	≤ 6000mm

Onze betonbuizen worden in eigen beheer geproduceerd en volledig op maat vervaardigd, conform uw specificaties. Desgewenst kunnen alle buizen gelakt worden in een kleur naar keuze, op aanvraag.

- Dubbelwandige flenzen van 5½" zijn aan de binnenzijde voorzien van een chroomcarbide ring en worden met koeling gelast om de hardheid te behouden.
- Dubbelwandig en inductiegehard staal (HRC65) met hoge slijtvastheid met een werkdruk van 85 bar.

Andere afmetingen of types van buizen en flenzen zijn mogelijk op aanvraag. Prijs op aanvraag.

KLEMMEN

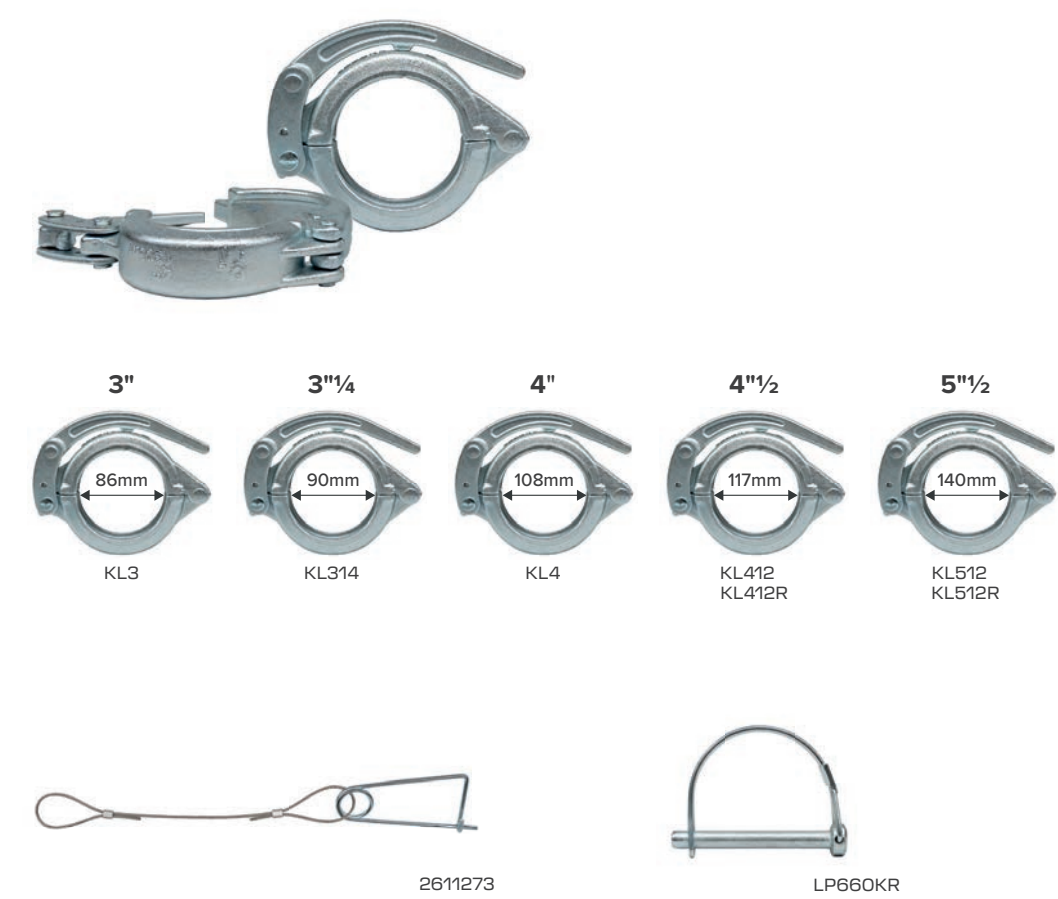

KLEMMEN

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING	GEWICHT
KL3	Klem 3", niet regelbaar	2,10kg/st
KL314	Klem 3 1/4", niet regelbaar	2,20kg/st
KL4	Klem 4", niet regelbaar	3,00kg/st
KL412	Klem 4 1/2", niet regelbaar	3,50kg/st
KL412R	Klem 4 1/2", regelbaar	4,40kg/st
KL512	Klem 5 1/2", niet regelbaar	4,30kg/st
KL512R	Klem 5 1/2", regelbaar	5,20kg/st
2611273	Veiligheidspin met koord	/
LP660KR	Veiligheidspin	/

PRODUCTOMSCHRIJVING

Klem met hendel	
Materiaal & productietype	C40 gesmeed staal
Beschermingslaag	Elektrolytisch verzinkt
Werkdruk	130bar
Barstdruk	260bar

DICHTINGEN



DICHTINGEN

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
63003000	Dichting 3"
63003400	Dichting 3 1/4"
63004000	Dichting 4"
63004500	Dichting 4 1/2"
63005000	Dichting 5"
63005500	Dichting 5 1/2"
63005500R	Versterkte dichting 5 1/2"

D-RINGEN



D-RINGEN

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
5248-210100-0010	D-ring 240x9 XANJER - onderkant betonbak [MP+BC]
6024-210200-0150	D-ring 135x7 XANJER - klem ballenvanger [MP+BC]
5536-210000-0010	D-ring 220x6,4 XANJER - tussen betonbak en uitgangsbocht [BC]
5536-500800-0040	D-ring 194x6,4 XANJER - tussen uitgangsbocht en bocht 2 [BC]
6024-210200-0141	D-ring 170x6,4 XANJER - tussen betonbak en uitgangsbocht [MP]
2273014	D-ring 5" Sermac - klem ballenvanger [MP+BC]
2273015	D-ring 6" Sermac - tussen uitgangsbocht en bocht 2 [G9+S8]
2273017	D-ring 7" Sermac - tussen betonbak en uitgangsbocht [S8]

SPOELBALLEN



SPOELBALLEN

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
90052	Spoelbal 60mm soft
90053S	Spoelbal 100mm soft
90054S	Spoelbal 125mm soft
90055S	Spoelbal 150mm soft
90056S	Spoelbal 175mm soft
90057S	Spoelbal 200mm soft

GEBRUIK

Om buizen te reinigen met Ø 100mm of 4"
Om buizen te reinigen met Ø 125mm of 5"
Om buizen te reinigen met Ø 150mm of 6"

S-BOCHTEN & ACCESSOIRES



S-BOCHTEN & ACCESSOIRES

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BON032	S-bocht polyurethaan 4"
BON052	S-bocht polyurethaan 5"
21510000	SET: Reductie + stop 4"
21512500	SET: Reductie + stop 5"

BALLENVANGER



XJ_BALL_LOCK



KIT_BALL_LOCK

BALLENVANGER

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
XJ_BALL_LOCK	SET - Ball lock systeem voor spoelballen XANJER
KIT_BALL_LOCK	SET - Ball lock systeem voor spoelballen SERMAC

END HOSE PLUG



END HOSE PLUG

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
CAM100	End hose plug 4" - 100mm
CAM130	End hose plug 5" - 125mm

AIR-CLEAN PLUG



AIR-CLEAN PLUG

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
STB412L	Air-clean plug 4" - 100mm
STB512L	Air-clean plug 5" - 125mm

POMPY: 225G



POMPY

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
POMPY55	Vanaf 1 stuk
	Vanaf 60 stuks
	Vanaf 120 stuks
	Vanaf 240 stuks

Pompy smeert de pompbuizen en betonslangen.

- Mix 1 zakje (225gr) met 15 liter water in een emmer
- Laat het mengsel bezinken totdat het glad en olievormig is
- De primer moet worden doorgeroerd of voorzichtig worden gemengd met een drukslang
- Giet de mix in de spoelballenvanger

LENGTE BETONBUIZEN IN METER

	20	30	40	50	100	150	200
Ø 50	1x	1x	1x	1x	2x	2x	3x
Ø 75	1x	1x	1x	2x	2x	3x	5x
Ø 100	1x	1x	2x	2x	3x	4x	6x
Ø 125	1x	1x	2x	2x	3x	5x	7x
Ø 150	1x	2x	3x	3x	4x	7x	8x

ACCESSOIRES



BMROBATTOOE0014



BMROBATTOOE08A0



BMRSC7230



2682136

BATTERIJEN

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
BMROBATTOOE0014	Batterij AUTECH - 7.2V - 750mAh
BMROBATTOOE08A0	Batterij AUTECH - 7,4V - 1400mAh
BMRSC7230	Batterij SCANRECO - 7,2V/3300mAh
2682136	Batterij SCANRECO - 7,2V/2000mAh



2682138



2682144



ROCINGOOP0045



ROCINGOOP0032

GORDELS

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
2682138	SCANRECO nekgordel
2682144	SCANRECO buikgordel
ROCINGOOP0045	AUTECH buikgordel
ROCINGOOP0032	AUTECH buikgordel

BETONSTOP



BETONSTOPPEN Xanjer

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
XJ00253	Betonstop 200mm + montagebouten
XJ00505	Betonstop 230mm + montagebouten
XJ00084	Betonstop 260mm + montagebouten



BETONSTOPPEN Sermac

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
SET1421041	Betonstop 180mm + montagebouten
SET1421035	Betonstop 200mm + montagebouten
SET1421033	Betonstop 230mm + montagebouten
SET1421048	Betonstop 250mm + montagebouten

NOTA'S

Our line-up

B24x3



B28x4



B32x4



B27x4²



B27x4³



B31x4



B36x5



B43x5



B48x6



B51x5



B68x6



B70x6



B73x6



Bonneux Machinery bv

Poort Sint-Truiden

Nijverheidslaan 5485 x 3800 Sint-Truiden x België

+32 11 59 33 83 x info@bonneux.be x www.bonneux.be

BTW BE0458 873 841