


B43x5

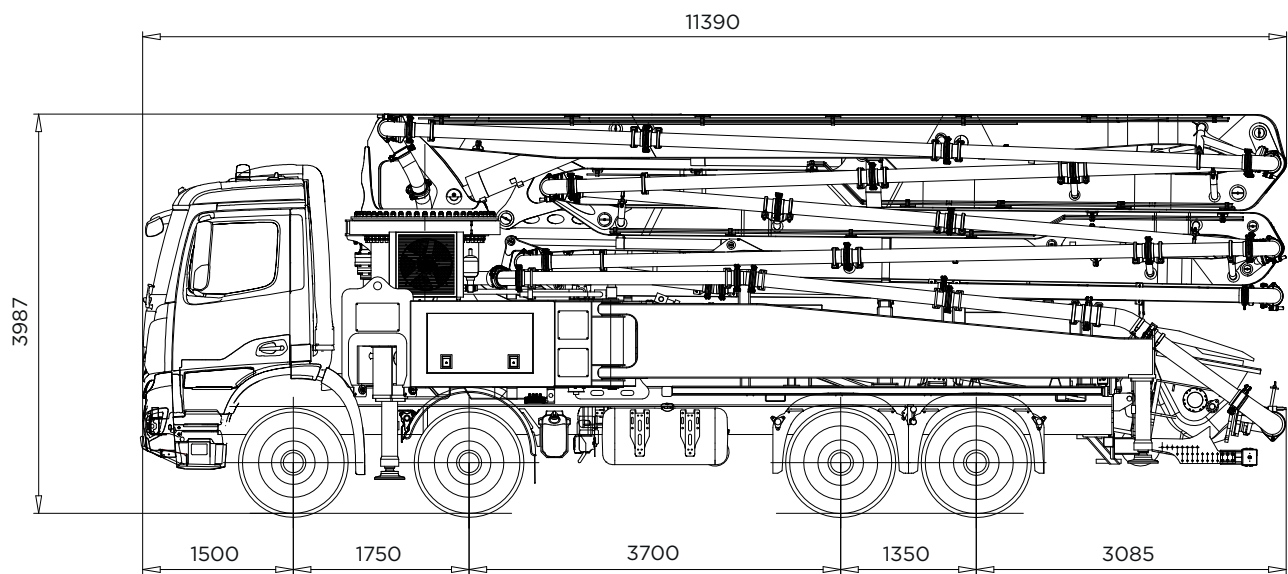


les dimensions sont informatives et dépendent de la composition du camion choisi

GROUPE DE POMPAGE XJG5320	
max. débit du béton*	160 m³/h
max. pression du béton*	80 bar
max. nombre de cycles	29/min
longueur de course	1800 mm
diamètre du piston	260 mm
capacité de la trémie	700 l
*les données mentionnées sont des valeurs maximales théoriques et ne peuvent être obtenues en même temps.	




- entraîné par la prise de force (PTO) du camion
- s-valve en fonte résistante à l'usure, renforcée d'une couche anti-usure soudée
- anneau et plaque d'usure avec inserts en carbure de tungstène, équipés d'un système de compensation
- refroidisseur d'huile entraîné électriquement et à température contrôlée
- arbre mélangeur à pales démontables, renforcées d'une couche de soudure résistante à l'usure
- système de graissage automatique entraîné hydrauliquement
- coude de sortie épais de 7" avec trou de rinçage
- cylindres de pompage avec paroi intérieure chromée
- circuit hydraulique simple et ouvert
- commande électro-hydraulique du groupe de pompage
- pilotage hydraulique indépendant des vérins de pompage et d'inversion avec accumulateur d'azote
- pompes hydrauliques Rexroth® à débit variable
- couvercle en aluminium avec 2 lampes de travail led
- régulation automatique du régime moteur pour économiser du carburant



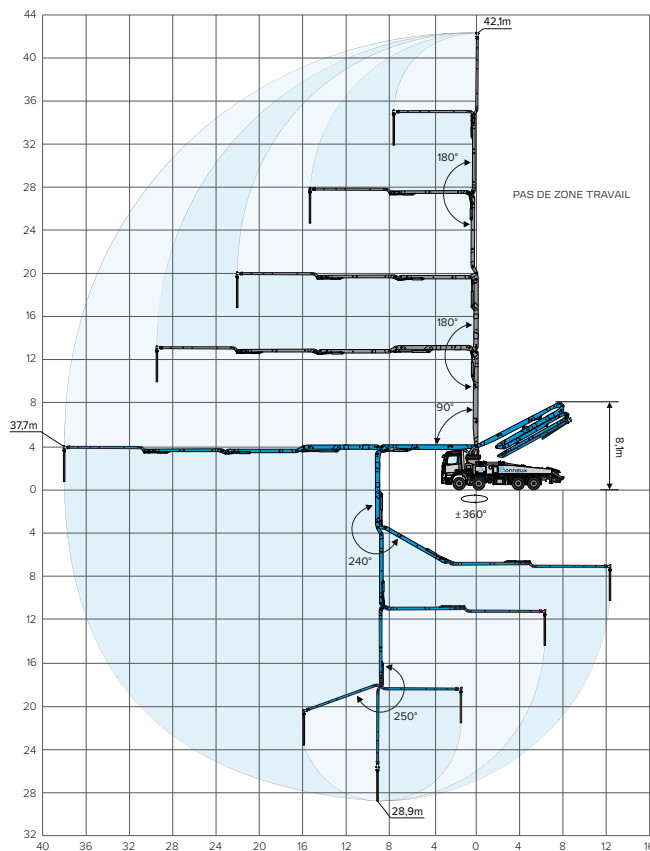


BRAS DE DISTRIBUTION B43x5


matériel	acier de construction à haute résistance
méthode d'analyse numérique	FEM analyse
type de pliage	type 'z'
nombre de sections	5
max. portée verticale	42,1 m
max. portée horizontale	37,7 m
max. plage en profondeur	28,9 m
min. hauteur d'ouverture	8,1 m
zone de rotation	± 360°
angles de rotation	90°- 180°- 240°- 180°- 250°
distributeur	proportionnel
max. pression hydraulique	380 bar
tuyauterie	Ø 5" (DN 125)
flexible d'épandage	Ø 5" (DN 125) - 3 m

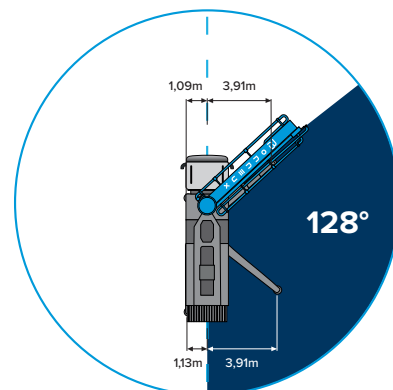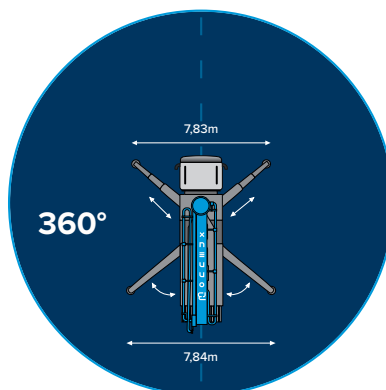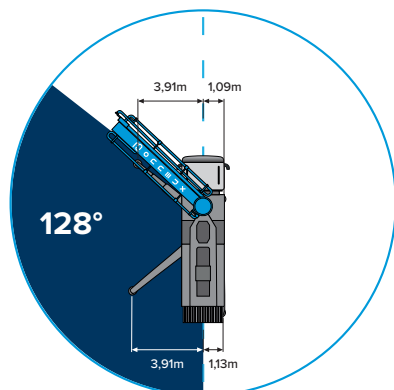

TÉLÉCOMMANDE RADIO
2 ÉMETTEURS + 1 RÉCEPTEUR

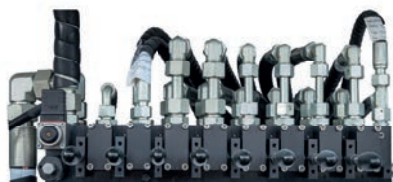

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE
POUR LE BRAS DE DISTRIBUTION

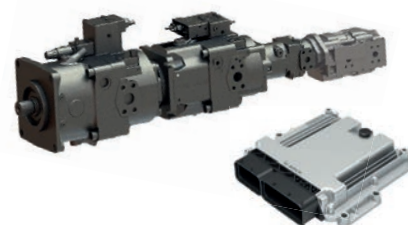

POMPES HYDRAULIQUES
UNITÉ DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
BODAS HARDWARE
CONTROLLER RC-SERIE

nos produits sont en constante évolution, les spécifications peuvent donc varier